




低温送風仕様

床吹出

低温冷風・少風量の床吹出空調でも、
快適な空間を実現。

低温送風仕様 床吹出

SKF-220LTD

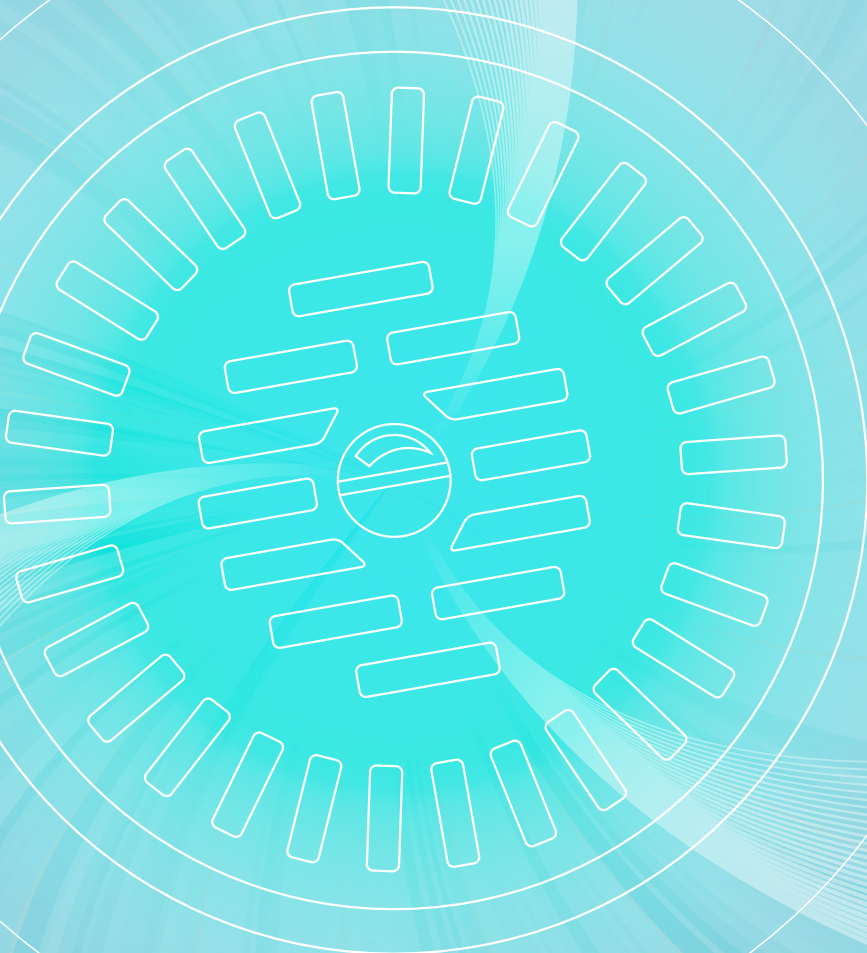

低温給気でも快適空間を創造できます。

低温送風空調方式は、室内温度と空調給気温度の差を大きくとれるため、送風量の低減（＝搬送動力の省エネルギー化）が可能です。

しかし、従来の床吹出口を用いた低温送風では、空調空気の到達距離が短く足元に冷気が溜まるため、特に女性は寒く感じるという問題がありました。

従来は採用が困難であった低温送風のセントラル空調方式やパッケージエアコン方式でも、空調空気を最適な高さまで到達させ、快適空間を創ることができる新しい床吹出口を開発しました。



製品特徴

characteristics

モーター駆動タイプ

SKF-220LTD-MD
「特許申請済」


低温送風による搬送動力低減と低風量時の冷氣溜まり解消を実現。省エネ性と快適性を両立します。

- モーター駆動タイプの特殊機構により、変風量時でも到達距離が変わりません。
- 床吹出空調のハードルであった搬送動力の低減が可能に。
低温送風でも吹出空氣の到達距離を維持することで、床面での冷氣溜まりを解消し、快適性を実現しました！

省エネ
Energy Saving

中央監視設備等からの制御信号により、エリア毎の風量を4段階（150CMH・100CMH・50CMH・全閉）で制御可能。

バスケット下部のコーンをモーターで上下に駆動させ、開口面積を調整することで到達距離を制御。

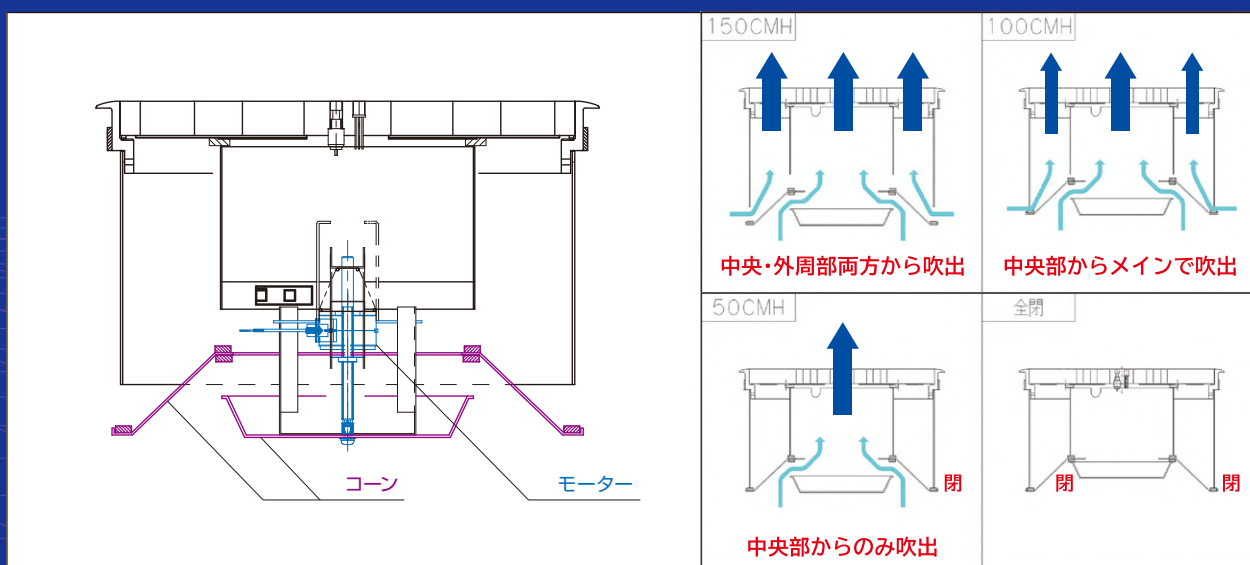


標準バスケットタイプ

SKF-220LTD

到達距離を確保することで吹出温度が低くなるパッケージエアコンでの床吹出空調が実現可能。これにより小規模・中規模ビルにも気軽に床吹出空調の採用が可能。

通常の床吹出口同様
手動で風量を切り替えることも可能。

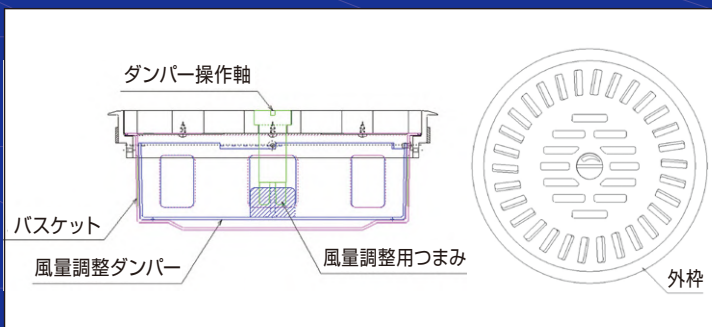

各種性能検証結果

result

到達距離

モーター駆動タイプ全ての風量において、気流到達 1.3～1.5m 程度を確保出来る結果となっています。
標準バスケットタイプも150CMHで、気流到達は確保されています。






静圧損失・発生騒音

モーター駆動タイプはバスケットの開口を風量によって可変させる為、風量変化による発生騒音・静圧損失の変化が小さくなっています。騒音値は標準バスケットタイプとモーター駆動タイプ共に一般的な事務所の許容値以下となっています。

	風量	到達距離 m		静圧損失 (Pa)	発生騒音 dB(A)	NC
		0.5m/s	0.25m/s			
モーター駆動タイプ	50	1.6	1.9	28	20以下	16
	100	1.4	1.6	50	31	28
	150	1.6	2.0	37	30	27
標準バスケットタイプ	50	0.5	0.6	4	20以下	15以下
	100	1.0	1.3	17	25	19
	150	1.4	1.6	39	35	28

※ 冷房時 吹出温度12℃、室内温度26℃ 温度差14℃

気流比較写真

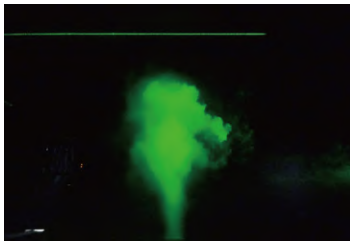風量 [CMH]	150	100	50
モーター駆動タイプ			
従来との比較	標準バスケットタイプ		SKF-220SL (従来品)
			

製品写真




モーター駆動タイプ

セントラル空調対象

仕様

材質	フェース、外枠	ナイロン6 (ガラス繊維入り)
	風量調整ダンパー	銅板製 及び アルミ製
	コイン落下防止板	ABS 樹脂製
仕上げ	フェース、外枠	標準色 (KGK No.SKf-101)
	風量調整ダンパー	黒色 (アルミ部は無塗装)
	コイン落下防止板	黒色

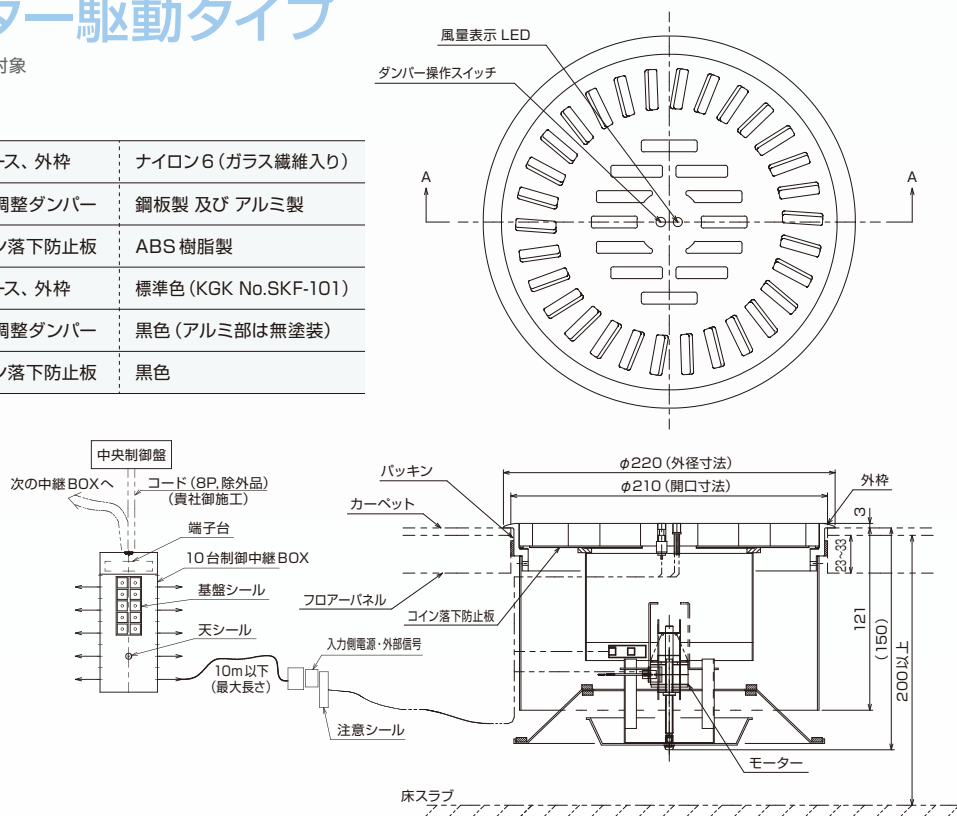


標準バスケットタイプ

パッケージ空調対象

仕様

材質	フェース、外枠	ナイロン6 (ガラス繊維入り)
	風量調整ダンパー	ABS 樹脂製
	コイン落下防止板	銅板製
仕上げ	フェース、外枠	標準色 (KGK No.SK-F-101)
	風量調整ダンパー	黒色ABS樹脂
	コイン落下防止板	黒色

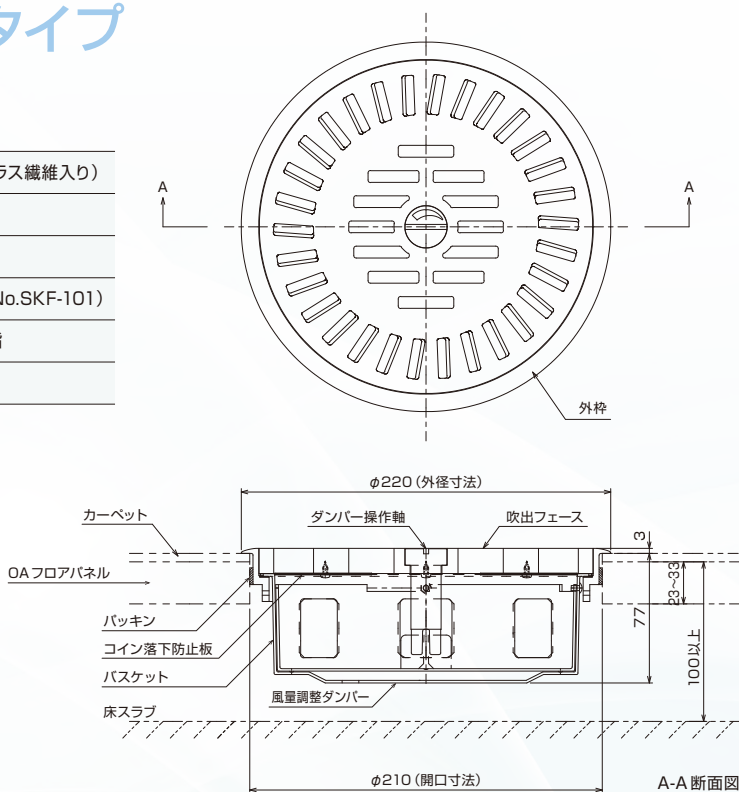

※詳細は別途仕様図面をご確認ください。
 ※カーベットのせかけ、フラット(面合わせ)、両方選べます。
 ※指定色対応可能です。

総販売元

空研工業株式会社

本社	〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園2-39	Tel.092-741-5031	Fax.092-741-5122
仙台支店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27	Tel.022-261-2530	Fax.022-261-2571
東京支店	〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-1	Tel.03-5776-4961	Fax.03-3431-6568
名古屋支店	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-8	Tel.052-953-3100	Fax.052-953-1721
大阪支店	〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-11-7	Tel.06-6449-6201	Fax.06-6449-6205
広島支店	〒730-0041 広島県広島市中区小町3-17	Tel.082-546-2590	Fax.082-546-2591
福岡支店	〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園2-39	Tel.092-741-5034	Fax.092-741-5030
冷熱福岡支店	〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園2-39	Tel.092-741-5033	Fax.092-781-8156
冷熱熊本支店	〒860-0834 熊本県熊本市南区江越1-25-20	Tel.096-243-7666	Fax.096-243-7500
冷熱長崎支店	〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-14	Tel.095-811-3117	Fax.095-811-3120
札幌営業所	〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11-4-21	Tel.011-215-1880	Fax.011-215-1887
工事部	〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜2-4-38	Tel.092-707-6691	Fax.092-707-6692
福岡工場	〒823-0013 福岡県宮若市芹田586	Tel.0949-32-1212	Fax.0949-32-1217
千葉工場	〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町958-47	Tel.043-309-6510	Fax.043-309-6515

URL <https://www.kuken.com> E-mail honbu@kuken.com

製造元

空調技研工業株式会社

本社・工場	〒819-1321 福岡県糸島市志摩小富士968	Tel.092-328-1377	Fax.092-328-1200
千葉工場	〒265-0045 千葉県千葉市若葉区上泉町958-47	Tel.043-235-8792	Fax.043-235-8798

URL <https://www.kuchogiken.co.jp> E-mail toi-kgk@kuchogiken.co.jp

※本カタログに記載された内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございますので図面等でご確認ください。
※本カタログに記載事項の無断転載及びコピーを禁じます。
※写真は撮影条件、印刷インキの特性などから実際の色とは異なる可能性があります。